PIEZĪMES (TOPOGRĀFIJAI):

1. LKS-92 koordinātu sistēma. Mēroga koeficients 1.000169
2. Baltijas augstumu sistēma.
3. Uzmērīšana veikta 2012. gada 03.septembrī. Uzmērāmās teritorijas platība: 1.56ha
4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.
5. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.
6. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
7. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa LR Ministru kabineta noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 1.pielikumam.
8. Uzmērīšanā izmantoti ar LatPos bāzes stacijas Rēzekne korekcijām RTK režīmā noteiktie atbalsta punkti:
   Nr.2 x=276593.907, y=715684.783, H=152.839
   Nr.3 x=276651.244, y=715609.227, H=151.813

Objekta izvietojuma shēma

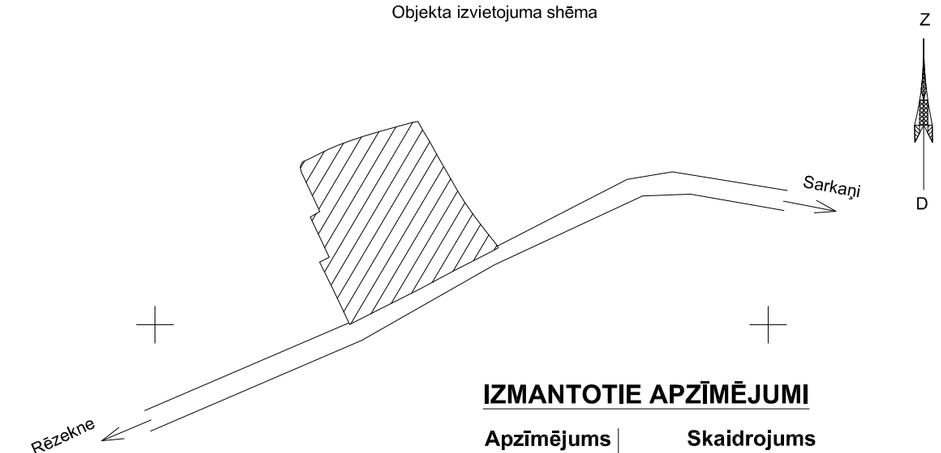

IZMANTOTIE APZĪMĒJUMI

Apzīmējums	Skaidrojums
	Esošās palīgtelpas
	Esošās deju laukums un koru podesti
	Iesegti celiņi

PIEZĪMES

Apgaismojuma kabeli guldīt 0,7 m dziļumā no planētās zemes virskārtas pārklājot to ar brīdinājuma lenti. Apgaismojuma kabeļa šķērsojumos ar inženierkomunikācijām, gājēju celiņiem, to montēt DVK 50 tipa aizsargcaurulē.
Zemējuma kontūru izbūvēt izmantojot karsti cinkotu plakandzelzi 30 x 3,5 mm un zemējuma elektrodus Ø20, L=3,0 m. Zemējuma
kontūra kopējā pretestība Rz<4 Ω. Ja šis nosacījums netiek izpildīts, tad nepieciešam s veikt papildus pasākumus, normatīvās pretestības sasniegšanai.
Plakandzelzi guldīt zemē, 0,5 m dziļumā, vismaz 1,0 m no ēkas pamatiem. Virs zemējuma kontūra 0,15 - 0,2m uzstādīt
brīdinājuma lenti. Visi savienojumi zem zemes ir jāizolē ar pretkorzijas lentu.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- W1 - Projektējamais apgaismojuma kabelis;
- W1 - Projektējamais apgaismojuma kabelis aizsargcaurulē;
- Z - Proj. zemējuma kontūrs, plakandzelzs 5052 30x3,5mm FT
- Proj. zemējuma elektrods Ø20mm, L=3,0m;
- Vertikālais zibens novadītājs, (sienas stiprinājums),apaļdzelzs RD8/ALU;
- 1.1 -Proj. parka tipa gaismeklis, f."PHILIPS", "CitySpirit Classic" IP65, IK09, ar spuldzi 1xCDM-T 70W, koniskā, krāsotā metāla balstā h=4,5m (4,0m virs zemes)
- 2.1 -Grozāmi prožektori f."Lighting Technologies", 2x("LEADER UMS 150H"), IP65, ar metāl-halog. spuldzi 1x150W, krāsotā metāla balstā h=5,5m (5,0m virs zemes)

LATVIJASMERNIEKS.LV

SIA "Latvijasmernieks.lv", reģ.nr.40003783960, Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Rīgas reģiona birojs, Puškina iela 14, Rīga, LV-1050; tālr.67038500, fakss 67038500

Pasūtījums: Viraudas iela 5, Lendži, Lendžu pag. Rēzeknes nov.

Pasūtījuma reģistrācijas Nr. 65770
Pasūtītājs: Lendžu pagasta pārvalde

Biroja vadītājs	V.Noviks	
Sertificēta persona Rinalds Smilga, Nr.AC000000042		
Mērnieks	R.Smilga	
Plānu saskaņoja	G.Klindžāns	

Topogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām — Lapas 1, Lapa 1

Mērogs 1:500

RĒZEKNES NOVADA EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO APAKŠZEMES KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

ORGANIZĀCIJA	KOMUNIKĀCIJA	PARAKSTS	DATUMS	UZVĀRDS	PIEZĪMES
LENDŽU PAGASTA PĀRVALDE	AIZSARGJOSLAS	PARAKSTS	10.10.2012	V.DEKSNIS	
AS "SADALES TĪKLS"	EL. LĪNIJAS, EL. KABEĻI	PARAKSTS	11.10.2012	A.ARCIHOVSKIS	
SIA "LATTELECOM"	SAKARU KABEĻI	PARAKSTS	12.10.2012	S.FILIPPOVS	
VSIA "ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI"	MELIORĀCIJAS SISTĒMA	PARAKSTS	10.10.2012	U.JUŠKECIČS	
VALSTS ZEMES DIENESTS	KADASTRA DATI	181127.edoc	15.10.2012	Z.STRADIŅA	

Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvalde. Adrese:Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625			
Pr. vad.			
Daļas vad.	A. Ulpke		
Izstrādāja	A. Ulpke		
Mērogs	1:500		
INV. Nr.			

Objekts: **Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta, Lendžu ciemā**
Adrese: Lendžu pagasts. Lendžu ciems

Topogrāfiskais plāns ar teritorijas apgaismojuma elektriskajiem tīkliem.

Pasūtījums: Nr. 359-2013

Stadija	Lapa	Lapas
TP	ELT-3	4

SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca"
Būvkomersanta reģistrācijas **Nr. 2256-R**